

# Ratownicze szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® XE50 z klamrami Quick Connect

## Numer części:

1112717 (Rozmiar 1)

1112718 (Rozmiar 2)

1112719 (Rozmiar 3)

## Opis produktu

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Podmarka:     | DBI-SALA®                                                      |
| Branża:       | Budownictwo, przemysł ogólny, transport, produkcja przemysłowa |
| Zastosowania: | Wspinaczka                                                     |

## Cechy

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tylny punkt asekuracyjny:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duży pierścień D-ring</li> <li>– Stal ocynkowana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Przedni punkt asekuracyjny:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardowy pierścień D-ring</li> <li>– Stal ocynkowana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Punkt mocowania ratowniczego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekstylna pętla ratunkowa</li> <li>– Materiał z odporną na ścieranie taśmą</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Klamry udowe:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>System Quick Connect</li> <li>– Stal ocynkowana, czarna powłoka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Klamry piersiowe:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quick Connect</li> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Regulacja:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nogi, tułów</li> <li>Tułów: Obrotowy regulator</li> <li>– Stal/aluminium – regulowana klamra</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Splot taśmy:                  | Poliester 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Włókno:                       | Poliester                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodatkowe funkcje:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tylne i przednie wskaźniki upadku</li> <li>2 automatycznie zwalnijące uchwyty linki bezpieczeństwa, które można repositionować</li> <li>Wyposażone w RFID</li> <li>Taśmy odciążające wiszenie</li> <li>Specjalny punkt mocowania osobistego urządzenia samohamownego</li> </ul> |
| Nośność:                      | 140 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normy:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>CE EN361:2002; EN1497:2007</li> <li>UKCA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |




Przód



Tył

## Tabela rozmiarów szelek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® zabezpieczających przed upadkiem

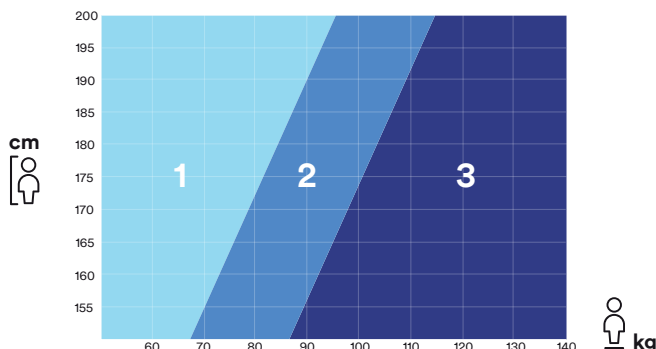

## Waga

|         | ←.....→   | kg   |
|---------|-----------|------|
| 1112717 | Rozmiar 1 | 1,70 |
| 1112718 | Rozmiar 2 | 1,75 |
| 1112719 | Rozmiar 3 | 1,80 |

## Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie są nieodłączne dla tego konkretnego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

### Produkty do prac wysokościowych 3M

#### Capital Safety (Northern Europe) Limited

3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon +33(0) 4 83 58 08 08 Adres e-mail informationfallprotection@mmm.com

Strona internetowa 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit i Scotchlitte należą do firmy 3M i jej spółek zależnych.

#### Capital Safety Group (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection