

Filtry 3M™ Secure Click™

Opis produktu

Filtry 3M™ Secure Click™ są zaprojektowane tak, aby pasowały do półmasek 3M™ Secure Click™ z serii HF-800 i masek pełnych wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii FF-800



Asortyment produktów

- Filtry cząstek stałych 3M™ D3000 Secure Click™
- Filtry cząstek stałych 3M™ D7900 Secure Click™
- Filtry gazów i par 3M™ Secure Click™ serii D8000
- Filtry gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™ serii D8000
- Filtry cząstek stałych 3M™ D9000 Secure Click™

Normy i dopuszczenia

Filtry cząstek stałych 3M™ D3000, D7900 i D9000 Secure Click™ spełniają wymagania normy europejskiej EN 143:2021.

Filtry 3M™ D8000 gazów i par oraz połączone filtry gazów, par i cząstek stałych Secure Click™ spełniają wymagania normy europejskiej EN 14387:2004 + A1:2008.

Czyszczenie i przechowywanie

Podczas czyszczenia filtrów NIE WOLNO zanurzać w wodzie/płynie. Plastikowe elementy filtrów można przecierać chusteczkami 3M™ 105.

Ograniczenia użytkowania

Filtry cząstek stałych 3M™ Secure Click™ należy wymienić, gdy oddychanie staje się utrudnione (różni się to w zależności od osoby) lub gdy filtr ulegnie zabrudzeniu albo dojdzie do uszkodzenia fizycznego.

Filtry gazów i par 3M™ Secure Click należy wymieniać zgodnie z ustalonym harmonogramem wymiany, przepisami rządowymi lub wcześniej, jeśli zanieczyszczenie można wykryć wewnątrz maski na podstawie zapachu lub smaku.

Filtry do wielu rodzajów zanieczyszczeń 3M™ Secure Click należy wymieniać zgodnie z ustalonym harmonogramem wymiany, przepisami rządowymi lub wcześniej, jeśli zanieczyszczenie można wykryć wewnątrz maski za pomocą zapachu lub smaku lub gdy oddychanie staje się utrudnione, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prosimy o zapoznanie się z oprogramowaniem 3M™ Select i Service Life w celu uzyskania pomocy w obliczeniach żywotności pochłaniacza gazu/par lub filtrów do wielu rodzajów zanieczyszczeń.

Przed użyciem sprawdź datę ważności. W przypadku innych ograniczeń użytkowania należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi z produktami.

Materiały

Element	Materiał
3M™ seria D3000	Polipropylen (D3128/D3138 węgiel)
3M™ seria D7900	Polipropylen
3M™ seria D8000	Sorbent węgla Poliester Polipropylen Bibuła filtrująca
3M™ seria D9000	Poliester (D9038 węgiel)


Filtry cząstek stałych 3M™ Secure Click serii D3000

Filtr	Obraz	Poziom ochrony	Ochrona przed
D3125		P2	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D3135		P3	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D3128		P2	Cząstki stałe, ozon (do 10 x OEL) i stwarzające problemy stężenia ¹ par organicznych i gazów kwaśnych
D3138		P3	Cząstki stałe, ozon (do 10 x OEL) oraz stwarzające problemy stężenia par organicznych i gazów kwaśnych

¹ Stwarzające problemy stężenia odnoszą się do stężeń nieprzekraczających obowiązujących rządowych limitów narażenia zawodowego

Wymienne filtry cząstek stałych 3M™ Secure Click z serii D7900

Filtr	Obraz	Poziom ochrony	Ochrona przed
D7915		P1	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D7925		P2	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D7935		P3	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D701		Akcesorium	Służy do mocowania wymiennych filtrów D7900 do filtrów gazu i par D8000

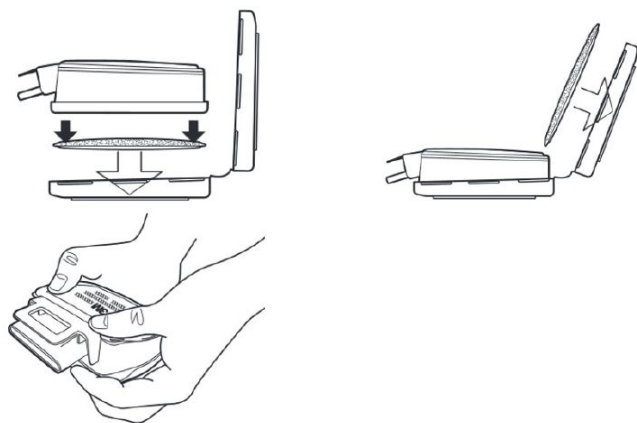

Twarda obudowa filtra cząstek stałych 3M™ Secure Click serii D9000

Filtr	Obraz	Poziom ochrony	Ochrona przed
D9035		P3	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły)
D9038		P3	Cząstki stałe (drobne pyły i mgły), fluorowodór do 30 ppm i stwarzające problemy stężenie ¹ redukcji emisji par organicznych i gazów kwaśnych poniżej NDS


¹ Stwarzające problemy stężenia odnoszą się do stężeń nieprzekraczających obowiązujących rządowych limitów narażenia zawodowego.

Filtry gazów i oparów 3M™ Secure Click™ serii D8000

Filtr	Obraz	Poziom ochrony	Ochrona przed
D8051		A1	Pary organiczne (b.pt. > 65°C)
D8055		A2	Pary organiczne (b.pt. > 65°C)
D8057		ABE1 + formaldehyd	Połączenia par organicznych (B.pt.>65°C), gazów nieorganicznych i kwaśnych oraz formaldehydu
D8059		ABEK1	Połączenie par organicznych (b.pt. >65°C), gazów nieorganicznych i kwaśnych oraz amoniaku

Filtry do wielu rodzajów zanieczyszczeń 3M™ Secure Click z serii D8000

Filtr	Obraz	Poziom ochrony	Ochrona przed
D8094		ABEK1P3 R	Połączenie par organicznych (b.pt. >65°C), gazy nieorganiczne i kwaśne, cząstki amoniaku i formaldehyd
D8095		A2P3 R	Pary organiczne (b.pt. >65°C) i cząstki stałe
D8097		ABEK1HgP3 R + formaldehyd	Połączenie par organicznych (B.pt.>65°C), gazów nieorganicznych i kwaśnych, amoniaku, rtęci, cząstek stałych i formaldehydu

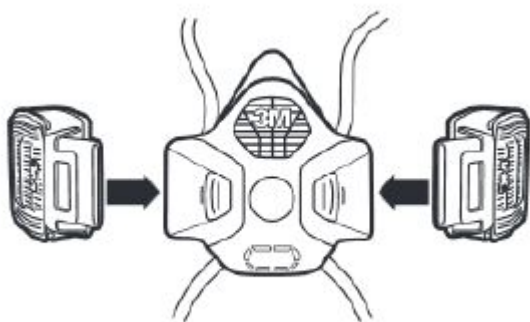

Półmaska serii HF-800 i jej filtry mają opór oddychania podczas wdechu mniejszy niż 5 mbar, mierzony w sposób ciągły przy 95 l/min.

Dozwolony okres przechowywania

Dozwolony okres przechowywania: 5 lat od daty produkcji w przypadku przechowywania w warunkach opisanych na opakowaniu, z wyjątkiem D3128, D3138 i D9038, których okres trwałości wynosi 3 lata.

WAŻNE

Okres trwałości zdefiniowany powyżej pozostaje wartością orientacyjną i maksymalną, zależy od wielu zewnętrznych i niekontrolowanych czynników. Nie może być to nigdy interpretowane jako gwarancja.

Ważna uwaga

Użycie produktu 3M opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktami i że będzie on używany przez kompetentnego profesjonalistę. Przed jakimkolwiek użyciem tego produktu zaleca się przeprowadzenie kilku prób w celu kontroli działania produktu w oczekiwanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w niniejszym dokumencie są nieodłącznie związane z tym konkretnym produktem 3M i nie mają zastosowania do innych produktów ani środowisk. Ryzykiem wszelkich działań lub jakiegokolwiek użytkowania tego produktu z naruszeniem niniejszego dokumentu obciążony jest użytkownik.

Przestrzeganie specyfikacji produktu 3M oraz informacji dotyczących niego, zawartych w niniejszym dokumencie, nie zwalnia użytkownika z przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać wymogów użytkowych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i stosowania narzędzi z tym produktem. Grupa 3M (która nie może weryfikować ani kontrolować tych kwestii) nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek naruszenia niniejszych zasad, na które nie ma wpływu.

Warunki gwarancji na produkty 3M określone są w dokumentach umowy sprzedaży oraz w obowiązkowych i stosownych klauzulach z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań. Ochrona dróg oddechowych jest skuteczna jedynie wówczas, gdy jest prawidłowo dobrana, dopasowana i noszona przez cały czas, gdy użytkownik jest narażony na działanie zanieczyszczeń mających wpływ na drogi oddechowe. 3M oferuje doradztwo w zakresie wyboru produktów oraz szkolenia dotyczące prawidłowego dopasowania i użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług 3M, zachęcamy do kontaktu z 3M.



Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Poland

Aleja Katowicka 117

05-830 Nadarzyn

Telefon: +48 22 739 60 00

www.3m.pl/bhp

Prosimy o recykling.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii. © 2025, 3M.

3M jest znakiem towarowym firmy 3M Company.

Wszelkie prawa zastrzeżone