

3M Przewodnik doboru Systemu do polerowania



3M™ Perfect-It™
System do polerowania z polerką mimośrodową

Wybierz system wykańczania powierzchni lakierowej,
który jest odpowiedni dla Ciebie.



3M™ Perfect-It™
System polerowania z kodowaniem
kolorami

3M Przewodnik doboru systemu do polerowania

Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby uzyskać rozwiązanie.

Pytanie

Wybierz odpowiedź (wybierz jedną odpowiedź dla każdego pytania)

1.	Jak szybko po lakierowaniu rozpoczynasz proces polerowania?	tego samego dnia	po 12 godzinach/ powyżej 1 doby
2.	Z jakiego rodzaju lakieru bezbarwnego korzystasz?	łatwiejszy do polerowania	trudniejszy do polerowania
3.	Czy korzystasz z tradycyjnego lakieru bezbarwnego suszonego w piecu czy suszonego na powietrzu /z niskim zużyciem energii?	tradycyjnego	suszonego na powietrzu/ z niskim zużyciem energii
4.	Czy chcesz poświęcić mniej czasu na szlifowanie, czy mniej czasu na polerowanie?	mniej czasu na szlifowanie	mniej czasu na polerowanie
5.	Czy zazwyczaj wykonujesz pracę (naprawy) na dużych czy małych powierzchniach?	dużych	małych
6.	Czy często występują u Ciebie ślady matowienia i rysy/ślady hologramów?	tak	nie
7.	Czy często występuje przepalenie?	tak	nie
8.	Czy skorzystałbyś z prostszego systemu do nauki?	tak	nie
9.	Czy szukasz łatwego w zastosowaniu systemu do polerowania?	tak	nie
10.	Czy zależy Ci na szybszym wykonaniu pracy i ograniczeniu poprawek?	tak	nie

Rozważ to portfolio

Dowiedz się więcej o każdym rozwiązaniu, klikając na odpowiednią zakładkę powyżej.

Wybierz swój system



3M™ Perfect-It™
System do polerowania
z polerką mimośrodową



3M™ Perfect-It™
System polerowania z
kodowaniem kolorami

3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową



Idealne wykończenie. Na nowo zdefiniowane.

3M™ Perfect-It™ system do polerowania z polerką mimośrodową – profesjonalny zestaw narzędzi, padów i produktów polerskich – używanych powszechnie w detailingu, zaprojektowany na nowo dla warsztatów napraw blacharsko-lakierniczych. Niekonwencjonalna, ale mile widziana zmiana w sposobie wykonywania prac polerskich, która pozwala na uzyskanie takiego połysku jak w przypadku samochodu z wystawy. Proces wykończenia powierzchni lakierowanej zdefiniowany na nowo.

- ▶ Jednolite wykończenie bez sprężynek
- ▶ Eliminacja przepalenia i przeróbek
- ▶ Zaprojektowany dla każdego bez względu na poziom umiejętności

Wybierz 3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową - naprawa duża/mała lub 3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową - naprawa punktowa w zależności od Twojego celu.


- ▶ Skorzystaj z naszych wskazówek, aby uzyskać doskonałe wykończenie.




3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową -
Film ze Standardową Procedurą Operacyjną



Dowiedz się więcej o **3M™ Trizact™** Materiałach ściernych [tutaj](#).

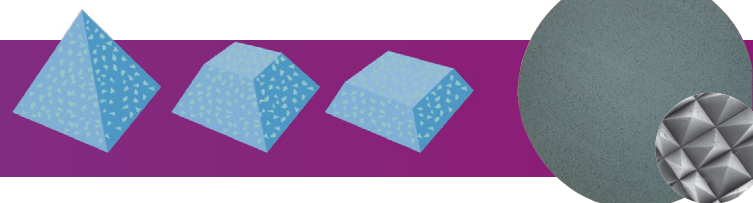


3M™ Perfect-It™ System polerowania z kodowaniem kolorami



Wysoka moc cięcia.

Użyj 3M™ Perfect-It™ Systemu polerowania z kodowaniem kolorami z polerką rotacyjną, aby uzyskać wysoki połysk i powierzchnię wolną od defektów dla lakierów bezbarwnych, dobrze utwardzonych, mocniej usieciowanych. Produkty zaprojektowano tak, aby wzajemnie się uzupełniały, a system kodowania kolorami gwarantuje zastosowanie odpowiedniego środka polerskiego z odpowiednią gąbką, aby uzyskać najlepsze rezultaty.


- ▶ Formuła zaprojektowana do wysokiej mocy cięcia z doskonałymi wynikami połysku
- ▶ Doskonały do stosowania na wszystkich lakierach do naprawy lakierniczej
- ▶ Osiągnij szybkie, idealne wykończenie dla klienta
- ▶ Skorzystaj z naszych wskazówek, aby uzyskać doskonałe wykończenie.

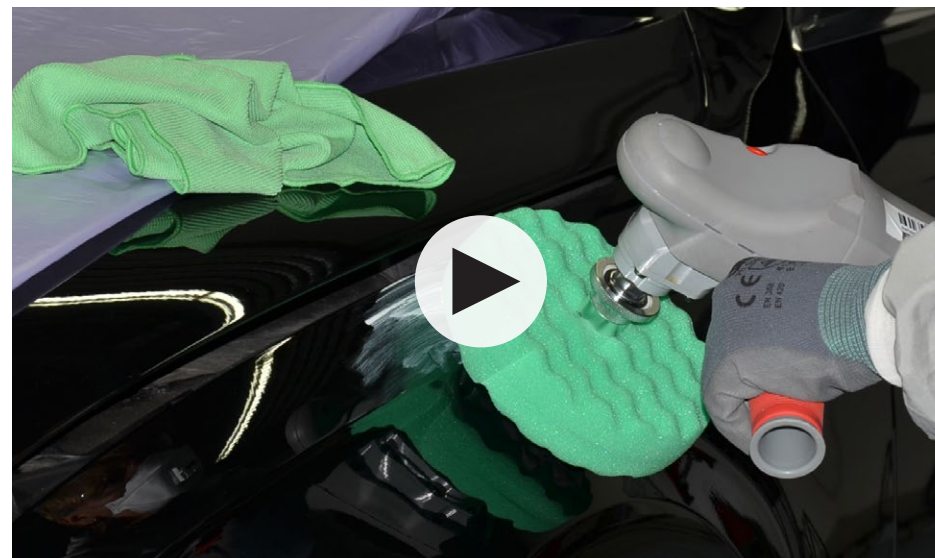

3M™ Perfect-it™ System polerowania z kodowaniem kolorami -
Film ze Standardową Procedurą Operacyjną




Dowiedz się więcej o **3M™ Trizact™ Materiałach ściernych** [tutaj](#).

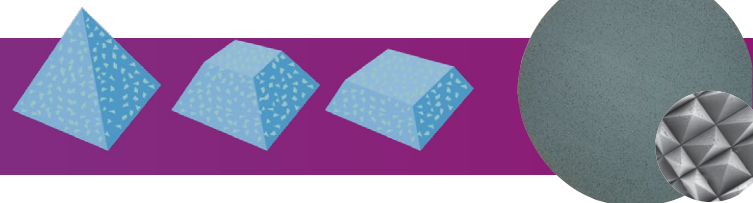

3M™ Trizact™ Materiały ścierne

Szlifowanie bez kompromisu

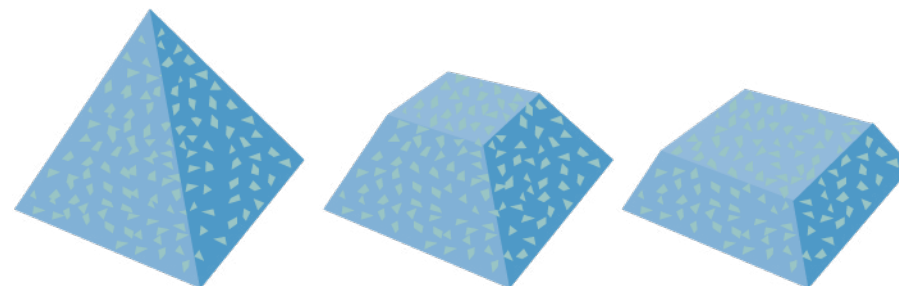


3M™ Hookit™ Trizact™ Droбноziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej pozwala zredukować czas polerowania powierzchni lakierowanej. Dodając ten innowacyjny produkt do naszej oferty, odkryliśmy na nowo proces wykończenia i korekty świeżego lakieru zapewniając lepsze efekty, a także pomagając warsztatom lakierniczym usprawnić proces naprawy i zwiększyć satysfakcję klienta.

Czyściej, szybciej, wydajniej

- Struktura piramidy.
- Skrócony czas procesu.
- Jednolite wykończenie i trwały połysk po polerowaniu bez efektu odbarwienia.
- Harmonijne, jednolite i powtarzalne wykończenie.
- Dłuższa żywotność.
- Piankowe podłoże zapewnia kontrolę i stały kontakt z lakierowaną powierzchnią.

3M™ Trizact™ Materiały ścierne są dostępne jako dyski o średnicy 75 mm i 150 mm.

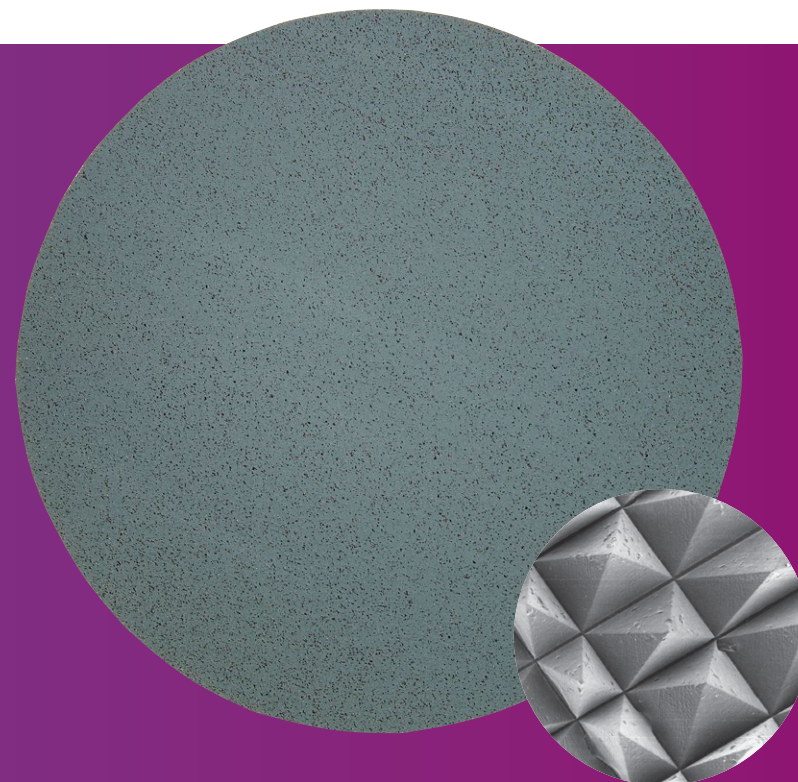

Zestawienie produktów

3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową



Zastosowanie	Opis	Nr produktu
Piankowe materiały ściernie do wygładzania rys	Dysk w rolce na podłożu foliowym 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA, 31.7mm, 3000, 50079	50079
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 3000, 02087	02087
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 8000, 30804	30804
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 3000, 02085	02085
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 8000, 30806	30806
Narzędzia szlifierskie	Festool Automotive Systems Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 77/2.5, 202793	202793
Narzędzia polerskie mimośrodowe	Polerka mimośrodowa 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, wtyczka typ F, 34102E	34102E
	Polerka mimośrodowa 3M™ Perfect-It™, 21 mm, 230 V, 50 Hz, wtyczka typ F, 34103E	34103E
Produkty polerskie do polerowania z polerką mimośrodową	Pasta polerska do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 473 ml, 34130E	34130E
	Mleczko polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 473 ml, 34133E	34133E
	Pasta polerska do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 34131E	34131E
	Mleczko polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 34134E	34134E
Futra polerskie do polerowania z polerką mimośrodową	Futro polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, Coarse, białe, 130 mm (5 in), 34120	34120
	Futro polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, Medium, białe, 130 mm (5 in), 34121	34121
	Futro polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, Coarse, białe, 150 mm (6 in), 34124	34124
	Futro polerskie do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, Medium, białe, 150 mm (6 in), 34125	34125
Gąbki polerskie do polerowania z polerką mimośrodową	Gąbka polerska do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, biała, 130 mm (5 in), 34122	34122
	Gąbka polerska do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect It™, biała, 150 mm (6 in), 34126	34126
	Gąbka polerska do obróbki wykończeniowej do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, fioletowa, 130 mm (5 in), 34123	34123
	Gąbka polerska do obróbki wykończeniowej do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, fioletowa, 150 mm (6 in), 34127	34127
Akcesoria do polerki mimośrodowej	Podkładka do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 130 mm (5 in), 34128	34128
	Podkładka do polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™, 150 mm (6 in), 34129	34129
Kontrola powierzchni	Aerozol do kontroli wykończenia powierzchni 3M™ Perfect-It™, 500 ml, 55535	55535
Ścierczki polerskie z mikrofibry	Ultramiękką ściereczka polerska 3M™ Perfect-It™, żółta, 50400	50400
	Ultramiękką ściereczka polerska 3M™ Perfect-It™, niebieska, 50486	50486
	Ultramiękką ściereczka polerska 3M™ Polish Rosa, różowa, 50489	50489

Zestawienie produktów

3M™ Perfect-It™ System polerowania z kodowaniem kolorami



Zastosowanie	Opis	Nr produktu
Piankowe materiały ścierne do wygładzania rys	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 3000, 02087	02087
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 5000, 30362	30362
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 6000, 51131	51131
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 3000, 02085	02085
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 5000, 30662	30662
	Drobnoziarnisty krążek do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 6000, 51130	51130
Produkty polerskie systemu z kodowaniem kolorami	Środek polerski 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme, 1 kg, 865 ml, 51815	51815
	Środek polerski 3M™ Perfect-It™ Extra Fine, lekkościerny, 1 l, 80349	80349
	Środek polerski 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE, 1 l, 50383	50383
Gąbki polerskie systemu z kodowaniem kolorami	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™, zielona, płaska, 150 mm, 50487	50487
	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™, żółta, karbowana, 150 mm, 50488	50488
	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™ Ultrafina, niebieska, karbowana, 150 mm, 50388	50388
Gąbki polerskie Quick Connect do systemu z kodowaniem kolorami	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™, system Quick Connect, zielona, karbowana, 150 mm, 50962	50962
	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™, system Quick Connect, zielona, płaska, 150 mm, 50878	50878
	Gąbka polerska 3M™ Perfect-It™, system Quick Connect, żółta, karbowana, 150 mm, 50879	50879
Adaptory do systemu mocowania Quick Connect	Adapter Quick Connect 3M™ Perfect-It™, 14 mm, 33271	33271
	Adapter Quick Connect 3M™ Perfect-It™, 16 mm, 05752	05752
Kontrola powierzchni	Aerozol do kontroli wykończenia powierzchni 3M™ Perfect-It™, 500 ml, 55535	55535
Ściereczki polerskie z mikrofibry	Ultramiękką ściereczką polerską 3M™ Perfect-It™, żółta, 50400	50400
	Ultramiękką ściereczką polerską 3M™ Perfect-It™, niebieska, 50486	50486
	Ultramiękką ściereczką polerską 3M™ Polish Rosa, różowa, 50489	50489

Wskazówki, aby uzyskać doskonałe wykończenie

Zastosowanie 3M™ Trizact™ Materiałów ściernych

- Nie przechowuj materiałów ściernych Trizact™ w pojemnikach z wodą, używaj ich jedynie po zwilżeniu wodą.
- Lekko spryskaj czystą wodą przy użyciu butelki z rozpylaczem krążek ścierny Trizact™ i powierzchnię panelu.

Obejrzyj film instruktażowy:

Jak używać 3M™ Trizact™ Materiały ściernie do usuwania drobnych wtrąceń

- Szlifowanie drobnoziarnistymi materiałami ściernymi Trizact™ powinno wykonywać się na zwilżonych, a nie mokrych materiałach ściernych i panelach, dodatkową wodę można stosować w trakcie procesu, jeśli jest to konieczne.
- Stosuj umiarkowany nacisk.
- Szlifuj w standardowym schemacie, aby zapewnić pełne wygładzenie rys na szlifowanym obszarze t.j. wykonuj ruchy pionowe góra/dół, a następnie ruchy poziome lewo/prawo z zachowaniem co najmniej 50% zakładki. Upewnij się, że wykonano co najmniej 6 przejść.
- Wytrzyj panel do czysta, aby usunąć wszystkie pozostałości po szlifowaniu.
- Opcjonalnie użyj przekładki przy pracy na zakrzywionych powierzchniach.

Obejrzyj film instruktażowy:

Jak szlifować za pomocą 3M™ Trizact™ Krążka ściernego 8000 443SA

Filmy ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi

3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową

3M™ Perfect-it™ System polerowania z kodowaniem kolorami

Stosowanie środka polerskiego Extreme

- Nałóż produkt na gąbkę polerską, nie na panel. Użyj mniejszej ilości środka polerskiego niż w przypadku tradycyjnych środków polerskich - mniej znaczy więcej! Najlepiej nałożyć 4 kropki na środku.

Obejrzyj film instruktażowy:

Jak nałożyć produkt polerski na nową gąbkę polerską do polerki rotacyjnej

- Regularnie czyść gąbkę za pomocą szczotki kondycjonującej lub ręcznie ciepłą wodą.

Obejrzyj film instruktażowy: Jak czyścić futro polerskie

Obejrzyj film instruktażowy: Jak czyścić gąbkę polerską

- Użyj 3M™ Perfect-It™ Aerosolu do kontroli wykończenia powierzchni po procesie polerowania, aby upewnić się, że nie pozostały żadne rysy po szlifowaniu.
- Poleruj z umiarkowanym naciskiem w ruchu w górę/dół/lewo/prawo, obejmując obszary, które zostały wyszlifowane.
- Sprawdź temperaturę panelu dotykając go tyłem dłoni. Jeśli jest chłodny - przyspiesz ruch maszyny/spowolnij ruch, jeśli jest gorący - przenieś w inne miejsce i pozostaw do ostygnięcia.

Obejrzyj film instruktażowy: Jak polerować przy użyciu systemu

3M™ Perfect-It™ Polerowanie z polerką mimośrodową

- Aby skutecznie zdjąć futro polerskie, należy chwycić całą podkładkę delikatnie pociągając.

Obejrzyj film instruktażowy:

Jak zdjąć nakładki z polerki mimośrodowej 3M™ Perfect-It™

3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland

Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje www.3M.pl/naprawa-auta



Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M, Trizact, Hookit i Perfect-It są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.